

(19)

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10164135 A

(43) Date of publication of application: 19.06.98

(51) Int. Cl

H04L 12/56
H03M 7/30
H04L 12/50
H04L 29/08
H04M 11/06
H04Q 11/04

(21) Application number: 08322504

(22) Date of filing: 03.12.96

(71) Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH
CORP <NTT>

(72) Inventor: MATSUMURA TAKAHIRO
SUGIMURA TOSHIKI
KATAGIRI MASAJI
TAKANO MASAJI


(54) COMMUNICATION SYSTEM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the delay of voices by securing a band for the voice communication data with higher priority than the band for the packet communication among the bands which are used for communication between a gateway and a terminal equipment.

SOLUTION: The encoded data are sent to a DSU input/output part 21 of a sub-block terminal corresponding part 20 of a gateway from a multiplexing device via a communication circuit set between the multiplexing device and the gateway. Then the encoded data are decoded at an encoding/decoding part 31 of a sub-block voice communication corresponding part 30 and then turned into the analog data at an AD conversion part 32. The analog data are sent to a communication path of a circuit exchange network 13 by a communication control part 33. Thus, the analog voice data are sent to the part 33 of the opposite party. Then the analog voice data are digitized at the part 32, encoded at the part 31, and sent to a signal distribution part 22 and then to a processing queue. A communication control part 23 controls the part 22 to process the voice data in preference to the IP packet that is earlier sent to the part 22.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

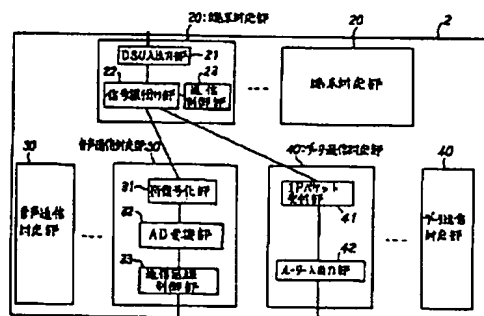

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 10 - 164135

(43) 公開日 平成 10 年 (1998) 6 月 19 日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H04L 12/56			H04L 11/20	102 A
H03M 7/30			H03M 7/30	Z
H04L 12/50			H04M 11/06	
29/08			H04L 11/20	103 A
H04M 11/06			13/00	307 A

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平 8 - 322504

(22) 出願日 平成 8 年 (1996) 12 月 3 日

(71) 出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目 19 番 2 号

(72) 発明者 松村 隆宏

東京都新宿区西新宿 3 丁目 19 番 2 号 日
本電信電話株式会社内

(72) 発明者 杉村 利明

東京都新宿区西新宿 3 丁目 19 番 2 号 日
本電信電話株式会社内

(72) 発明者 片桐 雅二

東京都新宿区西新宿 3 丁目 19 番 2 号 日
本電信電話株式会社内

(74) 代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外 1 名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 通信システム

(57) 【要約】

【課題】 音声の遅延がなく快適に音声通話ができ且つユーザーへのアクセスインタフェースが電話とデータ通信とに共用できる通信システムを提供する。

【解決手段】 端末装置、端末装置を収容する多重化装置並びに多重化装置と回線交換網及びパケット交換網に接続されたゲートウェイを含み、端末装置は音声入力手段、音声圧縮符号化及び復号化手段及び多重化装置とのデータ送受信手段を具え、多重化装置は端末装置及びゲートウェイとの送受信手段を具え、ゲートウェイは多重化装置と送受信し、音声通信用データを音声通信対応部に渡し、パケット通信用データをデータ通信対応部に渡す端末対応部、回線交換網と音声データを送受する音声通信対応部及びパケット交換網とパケットデータを送受するデータ通信対応部を具え、ゲートウェイと多重化装置との間で使用する帯域のうち、音声通信用の帯域をパケット通信用の帯域より優先的に確保する。

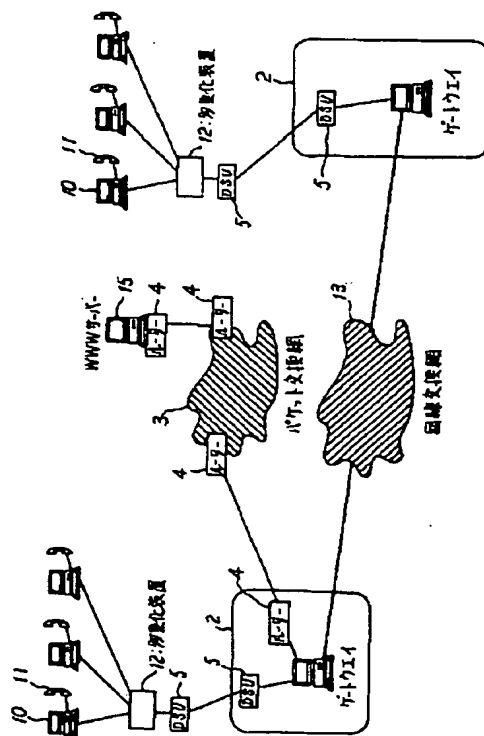

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一又は複数の端末装置、端末装置を収容する多重化装置、並びに、回線交換網及びパケット交換網に接続されると共に多重化装置に接続された複数のゲートウェイを含み、

前記端末装置は、接続先情報を指定し音声を入力する手段、音声を符号化データに圧縮符号化すると共に符号化データを音声に復号化する手段、及び、多重化装置との間でデータを送受信する手段を具え、

前記多重化装置は、端末装置との間でデータを送受信する手段、及び、ゲートウェイとの間で D S U を介してデータを送受信する手段を具え、

前記ゲートウェイは、D S U を介して多重化装置とデータを送受信し、受信したデータのうち音声通信用データを音声通信対応部に渡し、パケット通信用データをデータ通信対応部に渡す端末対応部、端末対応部から渡された音声通信用データを回線交換網を経由して接続先に送信すると共に接続先から音声通信用データを受信して端末対応部に渡す音声通信対応部、及び、端末対応部から渡されたパケット通信用データをパケット交換網に送信すると共にパケット交換網からパケット通信用データを受信して端末対応部に渡すデータ通信対応部を具え、前記端末対応部が、ゲートウェイと端末装置との間で通信に使用する帯域のうち、音声通信用データ用の帯域をパケット通信用データ用の帯域より優先的に確保するように制御する構成を有することを特徴とする通信システム。

【請求項 2】 端末対応部が、多重化装置向けの送信処理待ちキューにおいて音声通信用データがパケット通信用データより順番が後であっても音声通信用データを優先的に処理するように制御する構成を有することを特徴とする請求項 1 に記載の通信システム。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】 本発明は、多くの端末装置互間で電話通信及びデータ通信を共に利用することができる通信システムに関するものである。

【 0 0 0 2 】 従来、一般の家庭では電話程度のメディアしか利用されていなかったが、近年になって家庭及び企業でのインターネットメディアの利用が爆発的に拡大してきており、電話以外のメディアの利用が増大しつつある。インターネットを利用した通信においては以前はデータ通信が主体であったが、近年インターネットを介して電話或いはファクシミリの通信を行うことができるようになってきており、一般家庭で電話とデータ通信とが別々のユーザーインタフェースを用いるのではなく、一つのユーザーインタフェースで同時並行して行われるようになってきている。このように電話とデータ通信とが一つのユーザーインタフェースを介して同時並行して処理される方式についてその従来方式を図 1 に示す。

【 0 0 0 3 】 図 1 において、1 は端末装置、2 はゲートウェイ、3 はインターネット（パケット交換網）を示す。ゲートウェイ 2 はルーター 4 を介してインターネット 3 に接続されている。端末装置 1 は D S U を介して専用線でゲートウェイ 2 に接続されている。端末装置 1 とゲートウェイ 2 との間及びゲートウェイ 2 相互の間の通信プロトコルは、T C P / I P プロトコルが用いられる。端末装置相互の間では T C P / I P プロトコルベースで W W W 又は電子メール等のデータ通信が行われる。

【 0 0 0 4 】 端末装置には電話の送受信器が接続されており、人が話す音声電話の送受信器からアナログ信号として端末装置に入力される。端末装置ではアナログ信号をディジタル信号に変換して一定時間毎に圧縮符号化した情報を、I P パケットに乗せて T C P / I P プロトコルベースで通話相手の端末装置に送信する。逆に圧縮符号化され I P パケットに乗せられた情報を通話相手の端末装置から受信すると、受信した端末装置は、圧縮符号化された情報を復号化し、ディジタル信号からアナログ信号に変換し、電話の送受信器に出力して耳で聞くことができるようにする。

【 0 0 0 5 】 このように、ユーザーの端末装置とゲートウェイの間では電話用の情報とデータ通信用の情報とが同時に並行して通信処理される。それは、ユーザーへのアクセスインタフェースが電話用とデータ通信用と別々に設けられるとすると、ユーザーにとって不便且つ高価なものになってしまうという理由による。ユーザーにとっては、便利で低価格であることから、一つのアクセスインタフェースで電話とデータ通信との双方が利用できる方が望ましいことになる。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】 ところが、前述のような構成においては、音声通信用のデータがインターネット経由で送られる際にはかなり遅延して相手端末装置に到着する。人間の耳で不快でなく聞き取れる音声遅延の目安は一般に約 3 0 0 m s であるが、現状のインターネットを用いた場合、概ね 7 0 0 乃至 8 0 0 m s 程度遅延することが知られている。

【 0 0 0 7 】 本発明の目的は、従って、音声の遅延がなく快適に音声通話でき、且つユーザーへのアクセスインタフェースが電話とデータ通信とに共用できる通信システムを提供することにある。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】 本発明の通信システムは、上記の目的を達成するため、一又は複数の端末装置、端末装置を収容する多重化装置、並びに、回線交換網及びパケット交換網に接続されると共に多重化装置に接続された複数のゲートウェイを含み、端末装置は、接続先情報を指定し音声を入力する手段、音声を符号化データに圧縮符号化すると共に符号化データを音声に復号化する手段、及び、多重化装置との間でデータを送受信

する手段を具え、多重化装置は、端末装置との間でデータを送受信する手段、及び、ゲートウェイとの間でDSUを介してデータを送受信する手段を具え、ゲートウェイは、DSUを介して多重化装置とデータを送受信し、受信したデータのうち音声通信用データを音声通信対応部に渡し、パケット通信用データをデータ通信対応部に渡す端末対応部、端末対応部から渡された音声通信用データを回線交換網を経由して接続先に送信すると共に接続先から音声通信用データを受信して端末対応部に渡す音声通信対応部、及び、端末対応部から渡されたパケット通信用データをパケット交換網に送信すると共にパケット交換網からパケット通信用データを受信して端末対応部に渡すデータ通信対応部を具え、端末対応部が、ゲートウェイと端末装置との間で通信に使用する帯域のうち、音声通信用データ用の帯域をパケット通信用データ用の帯域より優先的に確保するように制御する構成を有することを特徴とする。

【0009】このような構成において、音声通信用データ用の帯域をパケット通信用データ用の帯域より優先的に確保するための手段はいろいろある。一つの例では、端末対応部の信号振り分け部が、音声通信対応部から音声通信用データを受取ると、多重化装置向け送信処理待ちキューに送り、データ通信対応部からパケット通信用データを受取ると、同様に多重化装置向け送信処理待ちキューに送る。好ましくない例においては、端末対応部が、多重化装置向けの送信処理待ちキューにおいて音声通信用データがパケット通信用データより順番が後であっても音声通信用データを優先的に処理するように制御する構成を有する。

【0010】

【発明の実施の形態】次に図面を用いて本発明の実施例を説明する。図2はこの実施例を示す図である。端末装置10はパーソナルコンピュータに送受話器11が付加された構成を有するものであり、送受話器11から入力されたアナログ音声をデジタル化し圧縮符号化する機能、及び圧縮符号化されたデジタル情報を復号化しアナログ音声に変換して送受話器11に送り出す機能を有する。更に、WWWブラウザでWWWページにアクセスできる機能、及び電話をかけたい相手先の電話番号をパーソナルコンピュータの画面で指定して入力する機能を有する。端末装置10は多重化装置12とデータを送受信する機能も有する。多重化装置12は、複数の端末装置10とデータを送受信する機能及びDSU5を介して外部装置とデータを送受信する機能を有する。

【0011】この実施例においては、多重化装置12はDSU5を経て通信回線でゲートウェイ2に接続されている。ゲートウェイ2はパケット交換網3及び回線交換網13にそれぞれ接続されている。パケット交換網3にはWWWサーバー15が接続されている。回線交換網13にはもう1台のゲートウェイ2が接続されており、そのゲート

ウェイ2にも多重化装置12が接続されている。

【0012】図3はゲートウェイ2の構成を説明するブロック図である。端末対応部20は端末装置との間で通信処理を行うサブブロックであり、音声通信対応部30は電話トラヒックを回線交換網13に渡して処理するサブブロックであり、データ通信対応部40はデータ通信トラヒックをルーター4を経由しパケット交換網3に渡して処理するサブブロックである。端末対応部20は、多重化装置12から受信したデジタル信号のうち、電話音声を構成するデジタル信号を音声通信対応部30に渡し、データ通信用データを構成するデジタル信号をデータ通信対応部40に渡し、音声通信対応部30とデータ通信対応部40からそれぞれ受取ったデジタル信号を多重化装置12に送信する。音声通信対応部30は回線交換網13から受取った電話トラヒックデータを端末対応部20に渡し、データ通信対応部40はパケット交換網3から受取ったデータ通信トラヒックデータを端末対応部20に渡す。なお、端末対応部20、音声通信対応部30及びデータ通信対応部40は、それぞれ複数個設けられてもよい。

【0013】先ず端末対応部20について説明する。端末対応部20はDSU入出力部21、信号振り分け部22及び通信制御部23を含む。DSU入出力部21はDSU5を介して多重化装置12とゲートウェイ2との間を結ぶ通信回線に接続されている。DSU入出力部21はDSU5との間でデジタル信号の入出力を行い、DSU5は通信回線を終端していて、ゲートウェイ2から入出力されたデジタル信号が多重化装置12側のDSU5に渡り、多重化装置12側のDSU5から多重化装置12に渡る。

【0014】DSU入出力部21は、多重化装置12からDSU5を介して受取ったデジタル信号を信号振り分け部22に渡すと共に、信号振り分け部22からデジタル信号を受取ってDSU5を介して通信回線によって多重化装置12に送る。信号振り分け部22は、DSU入出力部21から受取ったデジタル信号を音声通信用データとデータ通信用データとに分け、音声通信用データを音声通信対応部30の符復号化部31に渡し、データ通信用データをデータ通信対応部40のIPパケット受付部41に渡す。逆に音声通信対応部30の符復号化部31から受取ったデータとデータ通信対応部40のIPパケット受付部41から受取ったデータとを、一つのデータストリームにしてDSU入出力部21に渡す。

【0015】通信制御部23は、音声通信対応部30の符復号化部31から受取った音声通信用データについて音声通話のリアルタイム性を保証するため、信号振り分け部22が音声通信用データを優先的に多重化装置12に送るように制御する。具体的な方法の一例を示す。端末対応部20の信号振り分け部22は、音声通信対応部30から音声通信用データを受取ると、多重化装置向け送信処理待ちキューに送り、データ通信対応部40からパケット通信用データを受取ると同様に多重化装置向け送信処理待ちキュー

に送る。通信制御部23が、信号振り分け部22に対して音声通信用データ用の帯域をパケット通信用データ用の帯域より優先的に確保するように制御する。この場合、多重化装置向け送信処理待ちキューで音声通信用データがパケット通信用データより順番が後であっても、音声通信用データを先に処理するように、通信制御部23が信号振り分け部22を制御する。

【0016】次に音声通信対応部30について説明する。音声通信対応部30は復号化部31、AD変換部32及び通信回線制御部33を含む。復号化部31は、接続制御後に信号振り分け部22から音声通信用データを受取る。そのデータは端末装置10で符号化されたデータである。復号化部31はこれを復号化してAD変換部32に渡す。AD変換部32では、復号化されたデジタルデータをアナログデータに変換して通信回線制御部33に渡す。

【0017】通信回線制御部33では、相手端末装置10を収容する相手側多重化装置と接続されている相手側ゲートウェイ2との間に通信バス接続処理を行った後、AD変換部32から受取ったアナログ音声を回線交換網で既に確立済みの通信バスに送る。また、逆に通信回線制御部33が回線交換網での通信バスを通してアナログ音声を受取ると、そのアナログ音声はAD変換部32に渡され、AD変換部32ではそのアナログ音声をデジタルデータに変換して復号化部31に渡し、復号化部31ではそのデジタルデータを符号化して、サブブロック端末対応部20の信号振り分け部22に送る。

【0018】次にデータ通信対応部40について説明する。データ通信対応部40は、IPパケット受付部41及びルーター入出力部42を含む。IPパケット受付部41は、信号振り分け部22からIPパケットを受取りこれをルーター入出力部42に渡すと共に、ルーター入出力部42から受取ったIPパケットを信号振り分け部22に渡す。ルーター入出力部42は、IPパケット受付部41から受取ったIPパケットをパケット交換網3に渡すと共に、パケット交換網3から受取ったIPパケットをIPパケット受付部41に渡す。

【0019】以下にこの実施例の動作を説明する。まず、ユーザーが端末装置10でこれに付属する電話の送受話器11を取り上げ、パーソナルコンピュータの画面で接続相手の電話番号を入力する。端末装置10で入力されたデータは多重化装置12に送られる。多重化装置12では既存の手順を用いてゲートウェイ2に接続し、ゲートウェイ2では回線交換網13に接続して相手端末装置が収容されている相手側ゲートウェイに接続する。相手側ゲートウェイでも既存手順に従って相手多重化装置に接続処理を行う。相手側多重化装置では、接続すべき端末装置に着呼通知を行う。相手端末装置のユーザーが電話を取り上げると、双方の端末装置10相互間に通信バスが張られる。この通信バスを用いてリアルタイムの音声通話サービスが提供される。

【0020】端末装置ではユーザーが発声した音声からアナログ音声取得され、そのアナログ音声はデジタル化され符号化されて多重化装置に送られる。多重化装置とゲートウェイとの間の通信回線を通して、多重化装置12から、符号化データが、ゲートウェイのサブブロック端末対応部20のDSU入出力部21に渡される。更に信号振り分け部22によってサブブロック音声通信対応部30の復号化部31に渡されて復号化され、AD変換部32に渡されてアナログ化され、通信回線制御部33に渡されて回線交換網13上の通信バスに送られる。

【0021】この通信バスにより、アナログ音声データが、相手側のゲートウェイのサブブロック音声通信対応部30の通信回線制御部33に渡る。相手側ゲートウェイの通信回線制御部33から、アナログ音声データがAD変換部32に渡されてデジタル化され、復号化部31に渡されて符号化され、信号振り分け部22に送られて処理待ちキューに回され、通信制御部23が、先に待ちキューに並んだIPパケットに優先して音声データを先に処理するように信号振り分け部22を制御する。音声データはこのようにして優先制御されてDSU入出力部21に渡され、DSU入出力部21から端末装置とゲートウェイとの間の通信回線を通して相手側多重化装置12に渡され、更に相手端末装置10に渡される。相手端末装置に渡された音声データは復号化され、アナログ化されて端末装置10に付属する電話送受話器11に送られて相手側ユーザーの耳に届く。

【0022】また、端末装置でインターネットに接続してWWWページにアクセスするような場合には、そのためのデータがIPパケットとして端末装置から通信回線を経由してゲートウェイのDSU入出力部21に送られ、信号振り分け部22でIPパケット受付部41に渡され、ルーター入出力部42に渡されてパケット交換網（例えばインターネット）に送られ、WWWサーバー15等に渡される。逆にWWWサーバー15からのIPパケットは、ルーター入出力部42に入ってきてIPパケット受付部41に送られ、信号振り分け部22に送られて、処理待ちキューで音声データより待たされてDSU入出力部21に送られ、端末装置とゲートウェイとの間の通信回線を経て端末装置に届き、WWWページとして画面に表示される。

【0023】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、端末装置を収容した多重化装置とゲートウェイの間では音声通信用データがパケット通信用データよりも優先制御され、ゲートウェイ相互間では回線交換網が用いられるので、音声の遅延が著しく少なくなる。このため、快適に音声通話ができる。しかも、ユーザーへのアクセスインタフェースが電話用とデータ通信用との両用になっているので、ユーザーにとって便利且つ安価な通信システムが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】電話とデータ通信とが一つのユーザーインタフェースを介して同時並行して処理されるシステムについての従来方式を示す図である。

【図 2】電話とデータ通信とが一つのユーザーインタフェースを介して同時並行して処理される本発明のシステムを示す図である。


【図 3】ゲートウェイの構成を説明するブロック図である。

【符号の説明】


- 1 端末装置
- 2 ゲートウェイ
- 3 インターネット（パケット交換網）
- 4 ルーター
- 5 DSU
- 10 端末装置

- 11 電話送受話器
- 12 多重化装置
- 13 回線交換網
- 15 WWWサーバー
- 20 端末対応部
- 21 DSU入出力部
- 22 信号振り分け部
- 23 通信制御部
- 30 音声通信対応部
- 10 31 符復号化部
- 32 AD変換部
- 33 通信回線制御部
- 40 データ通信対応部
- 41 IPパケット受付部
- 42 ルーター入出力部


【図 1】

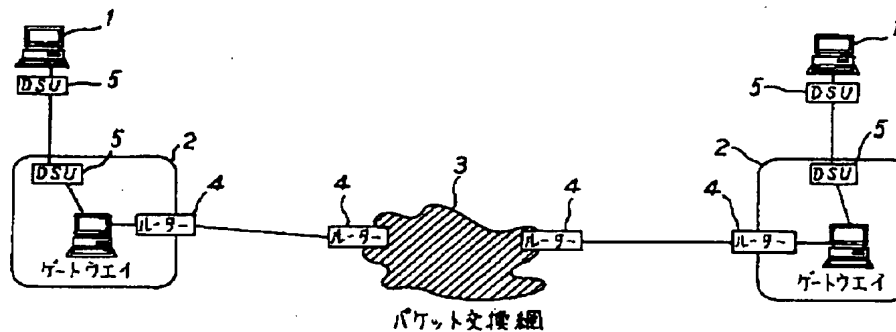

【図 2】

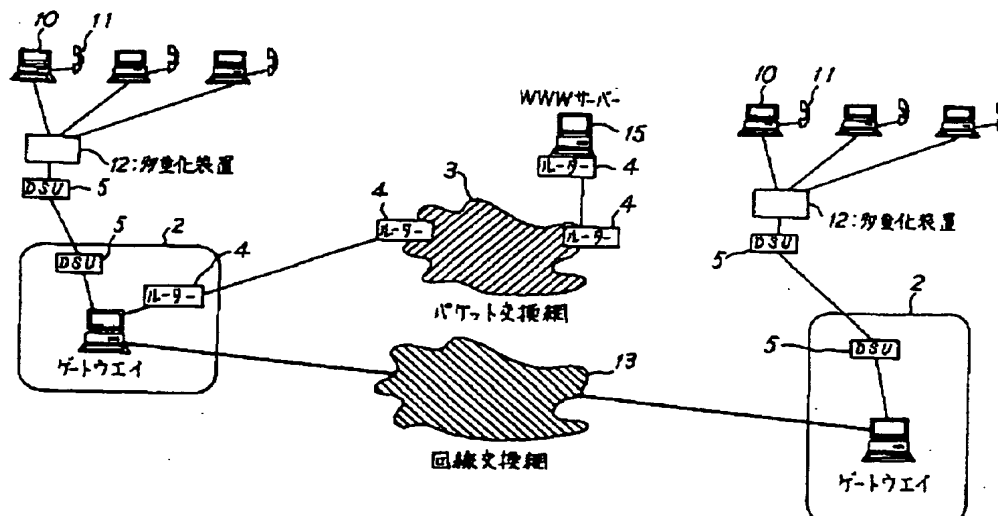

【図 3】

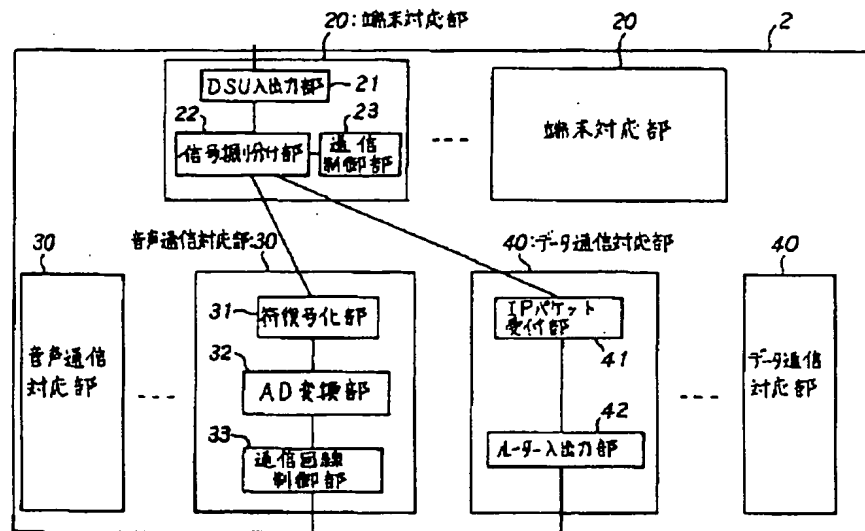

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶
H04Q 11/04

識別記号 庁内整理番号

F I
H04Q 11/04

技術表示箇所

R

(72) 発明者 高野 正次
東京都新宿区西新宿 3 丁目 19 番 2 号 日
本電信電話株式会社内